

Agrafador elétrico automático USB 626EL

Manual de instruções

Por favor, leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de usar o seu agrafador

Usar apenas sob a supervisão de um adulto.


Conectar o seu agrafador

Este agrafador automático irá funcionar usando pilhas (não incluídas) ou através de uma porta USB (cabo incluído).

Para funcionar usando o cabo USB, insira o conector na parte de trás do agrafador onde diz "USB". Inserir a entrada USB preferencialmente num adaptador USB para a tomada elétrica ou, em alternativa, na porta USB do seu computador.

POR FAVOR, NOTAR: Se o agrafador estiver ligado a uma porta USB do computador, a potência pode não ser tão eficiente para alimentar na totalidade o agrafador como se a entrada USB estivesse ligada a uma tomada elétrica.


Usar o agrafador

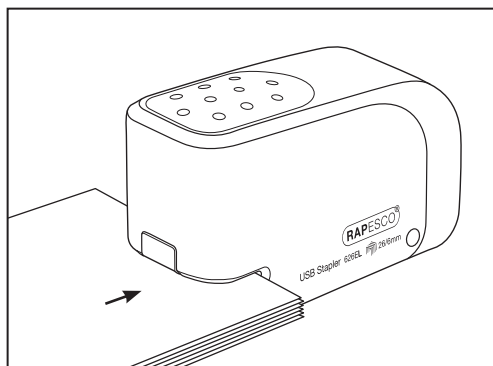

1. Certifique-se de que o agrafador está em cima de uma superfície estável e rígida antes de introduzir quaisquer papéis.
2. Para ativar o agrafador, simplesmente insira o papel (máx. de 15 folhas) na abertura na parte frontal do agrafador. A agrafagem começará automaticamente quando o papel for inserido.


Dimensões	Peso	Agrafos compatíveis	Capacidade
C 131 x L 52 x A 84mm	280g	26/6mm	Máx. 15 folhas (80gsm)

Instalação das pilhas

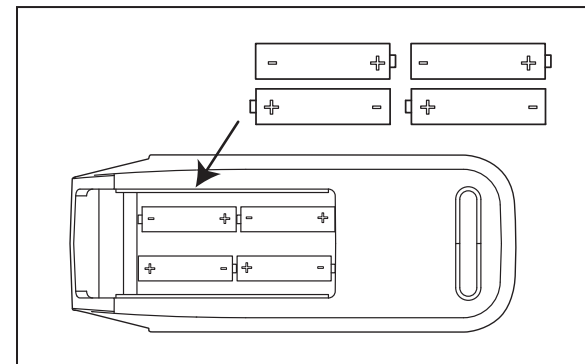

1. Abrir o compartimento das pilhas na parte inferior do agrafador.
2. Inserir quatro pilhas novas AA (1.5V) alcalinas ou recarregáveis no compartimento de acordo com o diagrama, certificando-se que a polaridade está correta.
3. Fechar o compartimento das pilhas.

Carregar com agrafos

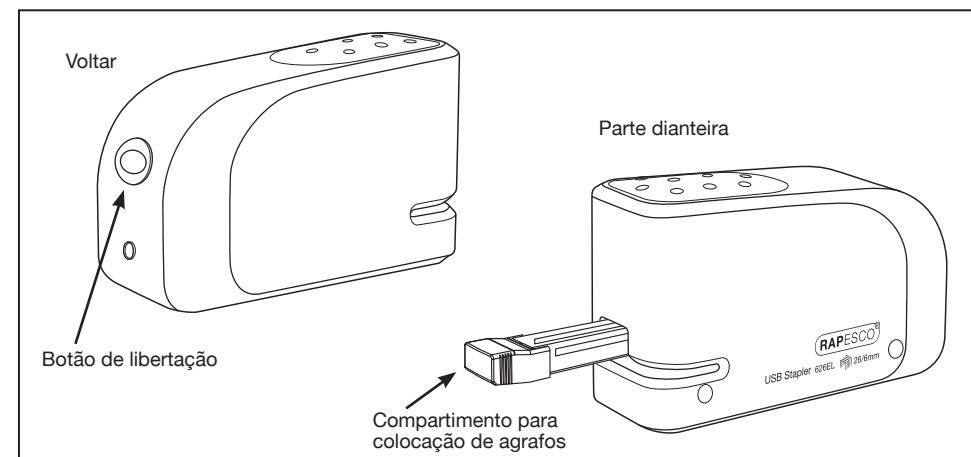


1. Certifique-se de não há papel na abertura do agrafador antes de adicionar mais agrafos.
2. Pressionar o botão na parte traseira do agrafador para ejetar o canal do compartimento para agrafos.
3. Inserir agrafos de 26/6mm Rapesco no canal de agrafos antes de o empurrar de forma suave novamente na direção do agrafador até encaixar ao som de um clique.

Evitar emperramento de papel

1. Ocorrerá um emperramento de papel quando a capacidade de folhas for excedida. NÃO agrafar mais do que 15 folhas (80gsm) de uma vez só.
2. Entre cada agrafagem deixar o motor do agrafador completar totalmente o ciclo antes de remover o papel da entrada do agrafador.
3. NÃO continuar a agrafar se as pilhas aparentarem estar gastas.

Resolver encravamentos de papel

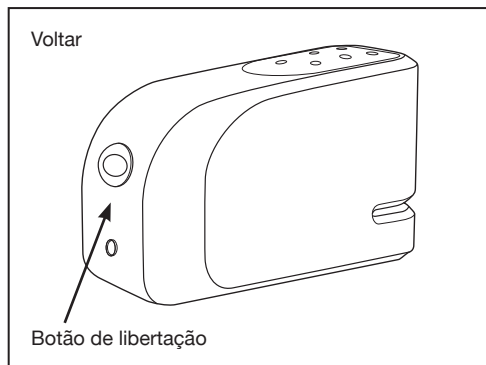

1. Se o agrafador encravar **NÃO** puxar o papel da entrada do agrafador antes de seguir os passos 2 e 3, de outra maneira danificará o motor e o agrafador.
2. Se o papel estiver preso, remover a fonte de alimentação (cabo USB ou pilhas) e, em seguida, pressionar o botão na parte traseira do agrafador para ejetar o canal do compartimento de agrafos.
3. Puxar suavemente todo o canal e retirar o papel e o agrafos encravados.
4. Assegure-se que os agrafos estão carregados corretamente antes de empurrar o canal do compartimento de agrafos para o local original.
5. Inserir/voltar a ligar a fonte de alimentação para continuar a agrafagem.

Dicas e avisos

1. Retirar qualquer papel demasiado rapidamente ou com força irá danificar o motor do agrafador pois o mecanismo de movimento está desenhado para completar um ciclo completo de cada vez.
2. NÃO deixar cair o agrafador pois isso irá danificar as peças internas de funcionamento.
3. NÃO misturar pilhas velhas e novas, substituir as 4 pilhas ao mesmo tempo.
4. NÃO misturar pilhas alcalinas e recarregáveis, devido ao risco de explosão, as 4 pilhas devem ser do mesmo tipo.
5. Para evitar danos decorrentes do derramamento das pilhas, retirar as pilhas quando o agrafador não for usado por longos períodos.
6. Manter fora do alcance de crianças, como com todos os dispositivos elétricos.
7. Este agrafador é apenas para papel, portanto não introduzir quaisquer outros objetos ou materiais no agrafador.
8. O cabo USB fornecido é apenas compatível com conectores USB 2.0 tipo A.
9. Aviso – Este agrafador não é um brinquedo.



Não deitar fora dispositivos elétricos como se fossem resíduos urbanos indiferenciados, utilizar as instalações de recolha seletiva.

Para obter informações sobre os sistemas de recolha disponíveis, entrar em contacto com os responsáveis de recolha de resíduos locais.